



TOPWOOD

REVESTIMIENTO INTERIOR

REVESTIMIENTO DE MADERA TERMOTRATADA

MADERA DE ALTO RENDIMIENTO
Y BAJA MANTENCIÓN

FICHA TÉCNICA



REVESTIMIENTO INTERIOR

REVESTIMIENTO DE MADERA TERMOTRATADA

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	MADERA MODIFICADA TÉRMICAMENTE (MMT) (TERMOTRATADA)
CALIDAD	MOULDING 1 CARA (AL MENOS UN 75% LIBRE DE NUDOS) MADERA ELABORADA
CARACTERÍSTICAS	HUMEDAD ENTRE UN 4% Y UN 8% ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL ALTA DURABILIDAD FÁCIL INSTALACIÓN BAJA MANTENCIÓN ATRACTIVO COLOR NATURAL
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	MADERA TOPWOOD, LA CUAL CONSISTE EN MADERA MODIFICADA TÉRMICAMENTE (MMT) CON HUMEDAD ENTRE 4% AL 8%, CON DISMINUCIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN INFERIOR A UN 10% Y CON CALIDAD PREMIUM "MOULDING 1 CARA" (AL MENOS UN 75% DE LA CARA EXPUESTA LIBRE DE NUDOS). EL PROCESO DE MODIFICACIÓN TÉRMICA Y LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORMENTE DESCRITAS Y REQUERIDAS SE LOGRAN INGRESANDO MADERA DE PINO RADIATA EN UNA CÁMARA SELLADA DE ATMÓSFERA CONTROLADA POR VACÍO Y MEDIANTE UN PROCESO MASPELL SE SOMETE A CICLOS DE ALTA TEMPERATURA (MAYOR A 200 °C).
INSTALACIÓN	"ESTA MADERA ES UN PRODUCTO TÉCNICO QUE REQUIERE QUE SE INSTALE SIGUIENDO EstrictAMENTE EL MÉTODO DE INSTALACIÓN RECOMENDADO"



METODO DE INSTALACIÓN

- Se debe aplicar imprimante o sellador incoloro.
- Se recomienda perforar la madera antes de instalar el tornillo.
- Si el perfil es machihembrado, el tornillo se puede instalar tipo 'lancero' en el macho, para que la cabeza del tornillo quede tapada por la hembra y no se vean las fijaciones a la vista.
- En el perfil cepillado en las 3 caras, se debe dejar cada tabla con una separación mínima de 2 mm respecto a la siguiente tabla, NO se debe instalar a tope.



FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO INTERIOR DISEÑO CEPILLADO EN LAS 3 CARAS

PERFIL



COLOR NATURAL DEL PINO
TERMOTRATADO

DIMENSIONES

ESCUADRÍA	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (MTS)	AVANCE (MM)
0.5X4	7.6	86	2.40/3.20/4.0***	88
0.5X5	7.6	110	3.20/4.0***	112
1X4	18	86	2.40/3.20/4.0***	88
1X5	18	110	3.20/4.0***	112

*** Medida especial, consultar por disponibilidad




FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO INTERIOR DISEÑO MACHIHEMBRADO CANTO RECTO



COLOR NATURAL DEL PINO
TERMOTRATADO

PERFIL

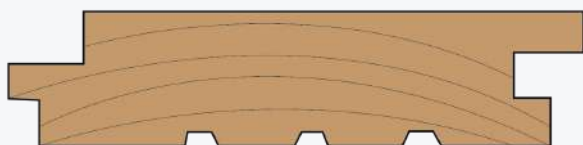

DIMENSIONES

ESCUADRÍA	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (MTS)	AVANCE (MM)
1X4	18	86	2.40/3.20/4.0***	71
1X5	18	110	3.20/4.0***	95
1X6	18	135	3.20	120
1X7***	18	160	3.20	145

*** Medida especial, consultar por disponibilidad

